


熔断器底座

Fuse Holder

CFH14R系列



尺寸 (单位: mm)

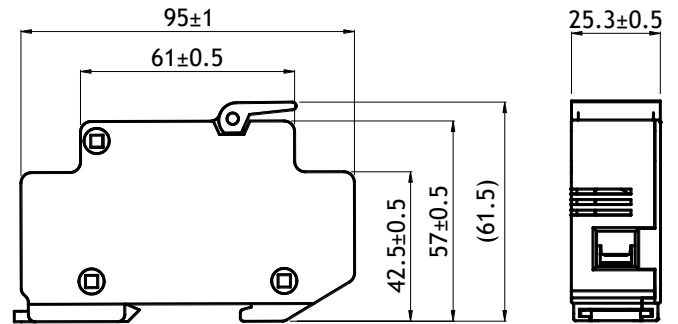

关键特性

- 尺寸: 95 x 25.3 x 61.5 mm
- 安装方式: TH35导轨
- 环保型产品 (RoHS、REACH、无铅)

应用

- 防雷器

认证信息

机构标志	执行标准	赛尔特获得的 档案号、认证号
	UL 4248-1 UL 4248-19	待定

技术参数

- 额定电压: 400 VAC, 690 VAC
- 额定分断能力: 50 kA
- 铜导线规格: 2.5 ~ 16 mm²
- 安装扭矩: 2.5 N·m
- 防护等级: IP20
- 铜导线允许工作温度: 60 / 75 °C
- 阻燃等级: UL 94-V0

配套熔断体

系列: LFS14

